FARB- UND MATERIALPLAN


GARDEROBENGEBÄUDE SPORTANLAGE HARDHOF ZÜRICH

FARB- UND MATERIALKONZEPT
FARBGESTALTUNG AM BAU
ÖFFENTLICHE NUTZUNG AUSSENRAUM UND FOYER
PROJEKT SPORTZENTRUM HARDHOF
FS 2026 – C1
YVONNE REINACHER



1. AUSGANGSLAGE / VORGABE FÜR EINE FARB- UND MATERIALGESTALTUNG

Die Sportanlage Hardhof zählt zu den grössten Breitensportanlagen der Stadt Zürich. Sie liegt in Altstetten und umfasst Fussballfelder, Tennisplätze, ein Rollsportfeld sowie Lauf- und Fitnessbereiche. Genutzt wird sie sowohl von Vereinen als auch von der breiten Bevölkerung.
Die Anlage entstand in den 1970er-Jahren im Zusammenhang mit dem Ausbau des Grundwasserwerks Hardhof. Um die stark überlastete Vereins- und Sportinfrastruktur in Zürich zu erweitern, wird für das Sportzentrum Hardhof eine Aufstockung um ein zusätzliches Geschoss vorgeschlagen. Diese ermöglicht eine Verdoppelung der Garderobenflächen. Gleichzeitig bietet sie die Chance, die Erschließung neu zu ordnen durch zwei Innentreppen und ein neu konzipiertes Foyer.
Im Zuge des Umbaus soll auch die Fassade erneuert werden.

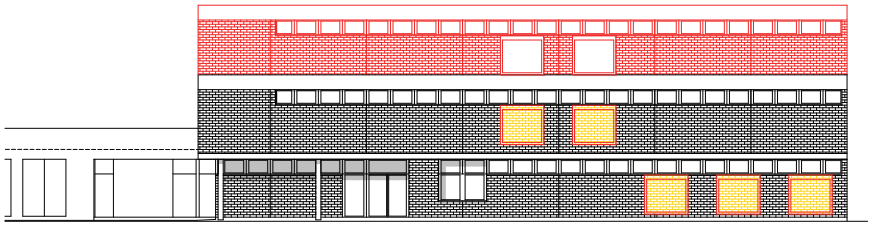


Fassadenplan Umbau

2. GESTALTUNGSABSICHT

VERANKERTER SOCKEL –– SCHWEBENDER KÖRPER –– BESPIELTES DACH

Ziel ist es, das Gebäude von einer rein funktionalen Infrastruktur zu einem klar lesbaren, öffentlich wirksamen Sport- und Begegnungsort weiterzuentwickeln.
Die Eingänge werden besser sichtbar gemacht. Der heutige Zugang wird gestärkt und künftig als klarer Haupteingang genutzt.
Das neue Foyer bildet den zentralen Innenraum der Anlage. Es dient als Aufenthaltsort und Treffpunkt.
Das Dach wird zu einem aktiv genutzten Bestandteil der Anlage transformiert und erweitert mit seinem Basketballfeld das Angebot der Anlage mit einer weiteren Sportart.

Ein dunkel geschlämmter Sockel bildet die Basis des Gebäudes und verankert es im Gelände. Die Eingänge werden durch kräftige gelbe Farbakzente markiert und klar lesbar gemacht. Darüber erscheint der Baukörper als heller, nahezu schwebender Aufbau. Das weiss geschlämmte Kalksandsteinmauerwerk verleiht dem Gebäude eine ruhige, erneuerte Präsenz. Das Dach wird als zusätzlicher Sport- und Aufenthaltsraum aktiviert. Mit dem Basketballfeld erhält die Anlage eine neue Nutzungsebene, die das bestehende Angebot erweitert und die öffentliche Funktion des Gebäudes stärkt.

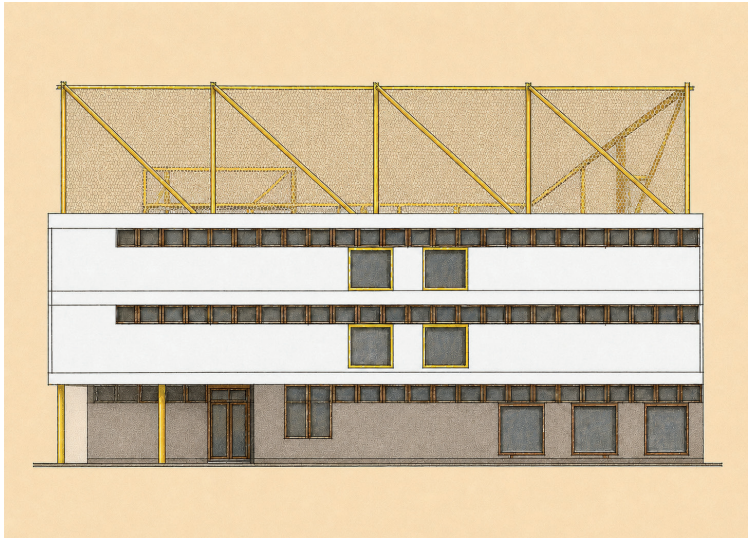

Farb-/Materialgestaltung Südfassade

3. MASSNAHMEN

FASSADE

Die Fassaden der oberen Geschosse werden in einem gebrochenen Weiss matt geschlämmt. Die bestehende Materialstruktur bleibt ablesbar, wird jedoch visuell vereinheitlicht. Bestand und Aufstockung erscheinen so als zusammenhängendes Volumen.

Das Mauerwerk des Sockelgeschosses wird in einem bunten Grauton matt geschlämmt und bildet eine klare Basis.


Die acht neuen Fenster in den oberen Geschossen erhalten eine feine Metalllaibung in Zinkgelb (RAL 1018) einbrennlackiertem Metall. Sie springen leicht aus der Fassadenebene vor und heben so die Plastizität der Öffnungen hervor.

Dasselbe gelb einbrennlackierte Metall erscheint an den Untersichten der Vordächer von Haupteingang, Restaurant und Hintereingang und an der Wendeltreppe zu und der Metallkonstruktion auf dem Flachdach.


Die neuen Holzfenster im Restaurant, sowie die Fensterbänder der Aufstockung sind in Holz mahagonifarben lasiert gehalten und werden so bestmöglichst an die Mahagoni-Holzfenster des Bestandes angepasst.

BESPIELTES DACH

Eine Aussen-Wendeltreppe an der nordöstlichen Ecke des Gebäudes bildet die Erschliessung des gesamten Dachbereichs. Die Treppe weist dieselbe Metall-/Netzkonstruktion in Zinkgelb auf wie die Dachkonstruktion.
Die Dachfläche ist vollständig durch 6 m hohe, zinkgelb einbrennlackierte Metallpfeiler, sowie ein zinkgelbes Edelstahlseilnetz gesichert.
Der Boden des Spielfelds erhält eine Beschichtung aus Gummigranulat. Diese wird über das Spielfeld hinaus weitergezogen und erstreckt sich über die gesamte Dachfläche. Farben und Formen nehmen Bezug auf die umliegende Topografie.

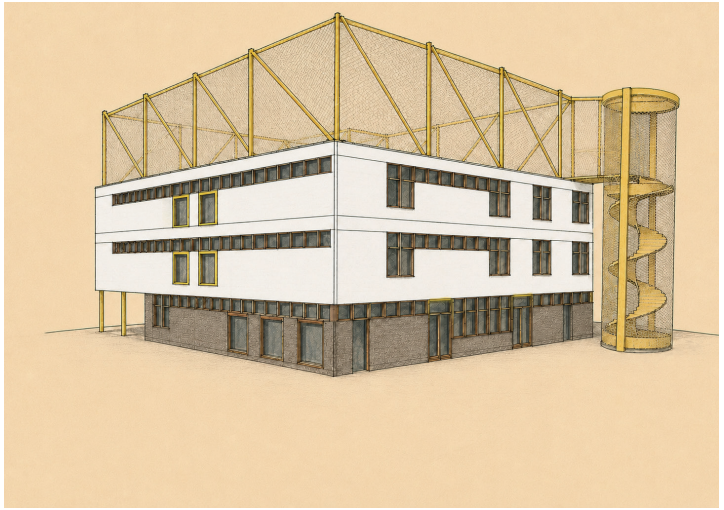

Farb-/Materialgestaltung Süd- und Ostfassade

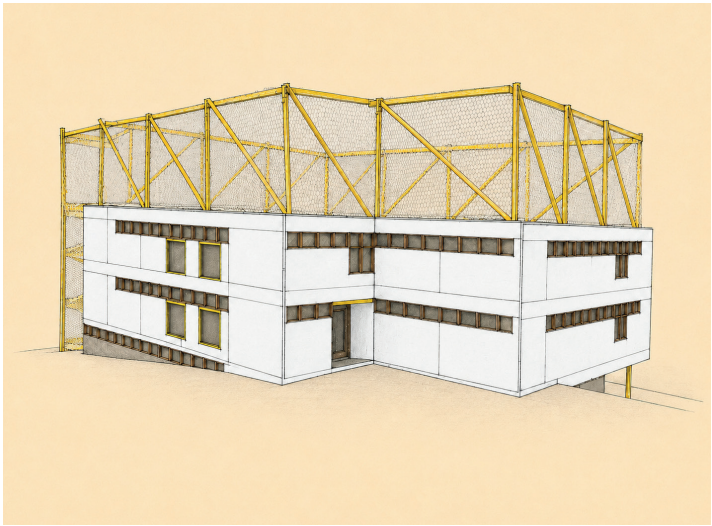

Farb-/Materialgestaltung Nord- und Westfassade

FARBKLANG FASSADE






Untersicht Haupteingang



Untersicht Restaurant-Eingang

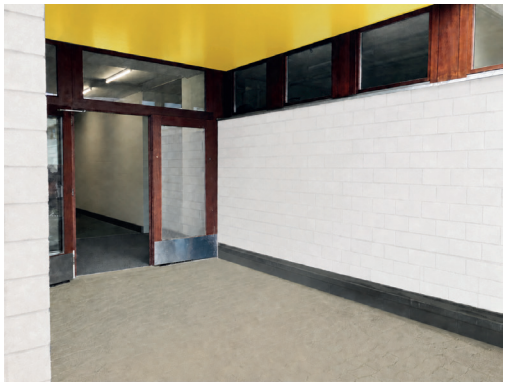


Untersicht Hintereingang

FOYER

Im Foyer wird die Form- und Farbsprache von Fassade und Dachfläche weitergeführt. Eine geschwungene, goldgelbe Sitzbank mit organischen Formen fasst den Raum ein und gibt ihm ein Zentrum. Sitzfläche und Rückenlehne der Bank sind mit robustem Kunstleder gepolstert. Der Sockel in Rosa gestrichenem Holz verleiht der Bank etwas Spielerisches.

Das Goldgelb setzt sich im fugenlosen Kunstharzboden fort. Rosa Kunststoffflocken im Boden nehmen die Sockelfarbe der Sitzbank spielerisch wieder auf.

Wände und Decke aus Weissputz in RAL 9010 tuchmatt gestrichen bilden einen ruhigen Kontrast zum warmen Goldgelb von Bank und Boden.

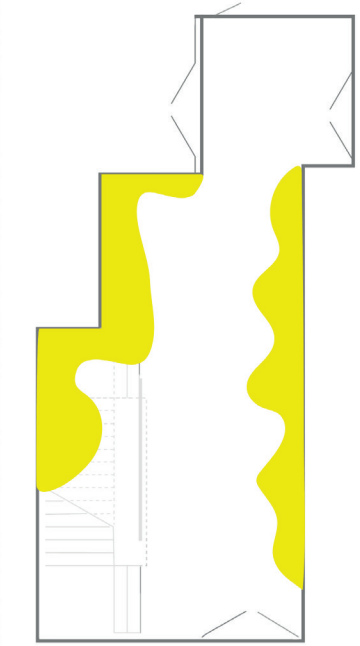

Skizze Grundriss Formgebung Sitzbank



Visualisierung Foyer



Materialien und Farben Foyer

4. ÜBERSICHT FARBSTRATEGIE FASSADE



3.1 Untersicht Haupteingang



3.3 Untersicht Hintereingang



3.2 Untersicht Restauranteingang

4.1 Metallkonstruktion einbrennlackiert mit Stahlseilnetz

2.1 neue Bandfenster Aufstockung: Holzfenster

2.2 neue Fenster Treppenhaus: Metallaibungen einbrennlackiert

1.3 Geschossgurten: Schlämme mit Futterkalk auf Rohbeton

1.2 1./2. Geschoss: Schlämme mit Futterkalk auf KS-Steinmauer


3.1 Untersicht Haupteingang / Einkleidung Säulen Metall einbrennlackiert

1.1 Sockelgeschoss: Schlämme mit Futterkalk auf KS-Steinmauer



2.3 Sockelgeschoss neue Holzfenster

3.3 Untersicht Restauranteingang Metall einbrennlackiert

5.1 Wendeltreppe Metall einbrennlackiert mit Stahlseilnetz

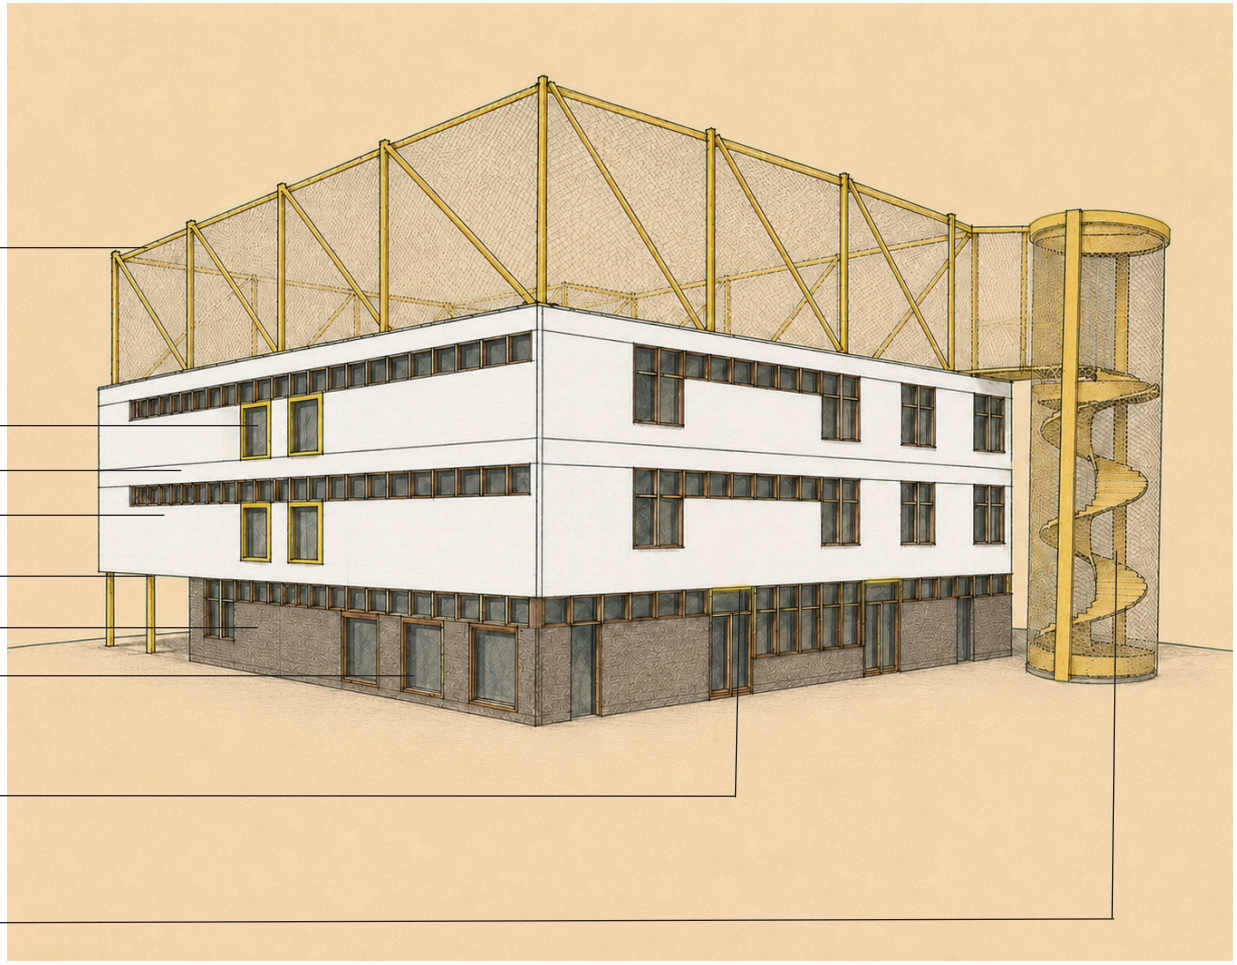

FARB- UND MATERIALPLAN **FASSADE** GARDEROBENGEBÄUDE SPORTZENTRUM HARDHOF Hardhof 19, 8064 Zürich

Pos.	Bauteil	Material / Untergrund	Massnahme / Beschichtung	Farbton / Bezeichnung /Glanzgrad	Referenzmuster
1.1	Sockelgeschoss Mauerwerk	Kaksandsteinmauerwerk unbehandelt	Schlämme mit Sol-Silikatfarbe (C-Technik) und Futterkalk	Handmischung grau, Solsilikat-Schlämme matt Farbreferenz: NCS S 5005-Y80R	
1.2	1. und 2. Geschoss, Mauerwerk	Kaksandsteinmauerwerk unbehandelt	Schlämme mit Sol-Silikatfarbe (C-Technik) und Futterkalk	Handmischung weiss, Solsilikat-Schlämme matt Farbreferenz: NCS S 0502-Y80R	
1.3	Geschossgurten	Beton unbehandelt	Schlämme mit Sol-Silikatfarbe (C-Technik) und Futterkalk	Handmischung weiss, Solsilikat-Schlämme matt Farbreferenz: NCS S 0502-Y80R	
2.1	neue Fenster im 2. OG	Holzfenster mahagonifarbig lasiert	ab Werk	Angleichung an Mahagonifenster Bestand (z.B. Diotrol Palisander DP-10)	
2.2	neue Fenster Treppenhaus 4x Nordfassade 4x Südfassade	Metall einbrennlackiert ab Werk	ab Werk	Zinkgelb RAL 1018 seidenglanz	
2.3	3 neue Fenster Restaurant Sockelgschoss	Holz Eiche lasiert (Angleichung an Mahagoni)	ab Werk	Angleichung an Mahagonifenster Bestand (z.B. Diotrol Palisander DP-10)	
3.1	Untersicht Vordach Haupteingang Süd und Ummantelung der 2 Säulen	Beton unbehandelt	Metallunterzug einbrennlackiert	Zinkgelb RAL 1018 seidenglanz	
3.2	Untersicht Vordach Hintereingang Nordwest 1. OG	Beton unbehandelt	Metallunterzug einbrennlackiert	Zinkgelb RAL 1018 seidenglanz	
3.3	Untersicht Vordach Restaurant	Beton unbehandelt	Metallunterzug einbrennlackiert	Zinkgelb RAL 1018 seidenglanz	
4.1	neue Metallkonstruktion mit Stahlseilnetz auf Flachdach	Metall einbrennlackiert, Stahlseilnetz	ab Werk	Zinkgelb RAL 1018 seidenglanz	
5.1	Aussen-Wendeltreppe mit Stahlseilnetz	Metall einbrennlackiert gelb	ab Werk	Zinkgelb RAL 1018 seidenglanz	

5. ÜBERSICHT FARBSTRATEGIE FOYER

6.2 Decke: Weissputz geglättet

6.1 Wände: Abrieb 0.5mm , gestrichen

6.8 Treppengeländer: Geländerpfosten und Knieleiste Metall

6.7 Treppengeländer: Handlauf Metall

6.3 Sitzbank Holz gepolstert mit Kunstlederbezug

6.4 Sockel Sitzbank Holz

6.6 Treppe: Beton hydrophobiert

6.5 Boden: gegossener Kunstharzboden „Puroliss“ mit eingestreuten Flocken



FARB- UND MATERIALPLAN **FOYER** GARDEROBENGEBÄUDE SPORTZENTRUM HARDHOF Hardhof 19, 8064 Zürich

Pos.	Bauteil	Material / Untergrund	Massnahme / Beschichtung	Farbton / Bezeichnung	Referenzmuster
6.1	Wände	Abrieb 0.5mm	Sol-Silikat Farbe matt	Reinweiss RAL 9010	
6.2	Decke	Weissputz geglättet	Sol-Silikat Farbe matt	Reinweiss RAL 9010 seidenglanz	
6.3	Sitzbank	Holz	Schaumstoff-Polsterung Kunstlederbezug	Goldgelb RAL 1004	
6.4	Sockel Sitzbank und Sockelleisten Wände	Holz	Kunstharzfarbe, hochglanz	Rosa, Handmischung Farbreferenz: NCS S 0520-R	
6.5	Boden	Beton	fugenloser, gegossener Kunstharzboden "Puroliss" mit eingestreuten Kunsttoffflocken von WALO	Grundfläche: Goldgelb RAL 1004 Flocken: Rosa Farbreferenz: NCS S 0520-R	
6.6	Treppe	Beton mit Weisszementanteil	hydrophobiert ab Werk		
6.7	Treppengeländer Handlauf	Metall	ab Werk	Zinkgelb RAL 1018 seidenglanz	
6.8	Treppengeländer Geländerpfosten und Knieleiste	Metall	ab Werk	Reinweiss RAL 9010 seidenglanz	

5. ÜBERSICHT FARBSTRATEGIE FLACHDACH / BASKETBALLFELD

7.4 Farbfeld beige


7.1 Spielfeldlinien weiss

7.2 Farbfeld rose

7.3 Farbfeld gelb

7.5 Farbfeld orange

7.6 Farbfeld grün

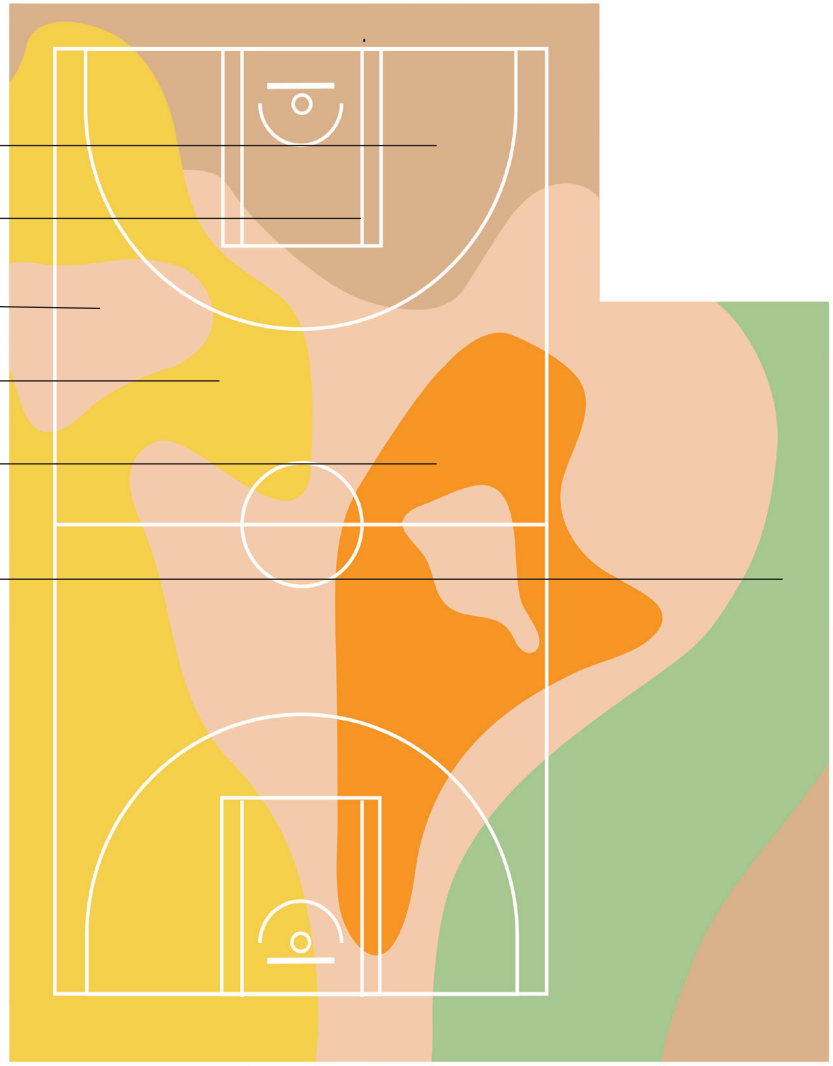

FARB- UND MATERIALPLAN **FLACHDACH BASKETBALLFELD** GARDEROBENGEBÄUDE SPORTZENTRUM HARDHOF Hardhof 19, 8064 Zürich

Pos.	Bauteil	Material / Untergrund	Massnahme / Beschichtung	Farbton / Bezeichnung /Glanzgrad	Referenzmuster
7.1	4.2	Dachabdichtung	Bodenaufbau mit Gummigranulatboden "Gezoflex"	Gezoflex 060 weiss / RAL 9010	
7.2		Dachabdichtung	Bodenaufbau mit Gummigranulatboden "Gezoflex"	Granulatmischung Gezoflex 052 pink / RAL 4003 und Gezoflex 056 eggshell / RAL 1015	
7.3		Dachabdichtung	Bodenaufbau mit Gummigranulatboden "Gezoflex"	Gezoflex 089 gelb / RAL 1012	
7.4		Dachabdichtung	Bodenaufbau mit Gummigranulatboden "Gezoflex"	Gezoflex 066 beige / RAL 1015	
7.5		Dachabdichtung	Bodenaufbau mit Gummigranulatboden "Gezoflex"	Gezoflex 083 orange / RAL 2008	
7.6		Dachabdichtung	Bodenaufbau mit Gummigranulatboden "Gezoflex"	Gezoflex 067 grün / RAL 6021	